


**Falzrohr aus Beton**  
mit Fuß

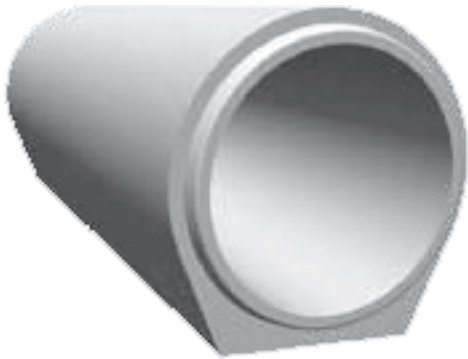


**Produkteigenschaften:**

- Verbindung der Rohre mit Z-Falzausbildung
- Zur besseren Standsicherheit mit sind die Rohre mit einem Fuß ausgestattet
- Betongüte mind. C25/30
- Baulänge 1000mm

Weiters stehen noch folgende Komponenten zur Verfügung:

- Betonfalzrohre gelocht DN100 bis DN500
- Betonhalbrohre DN150 bis DN400
- Betonschwerlastrohre DN150 bis DN1500

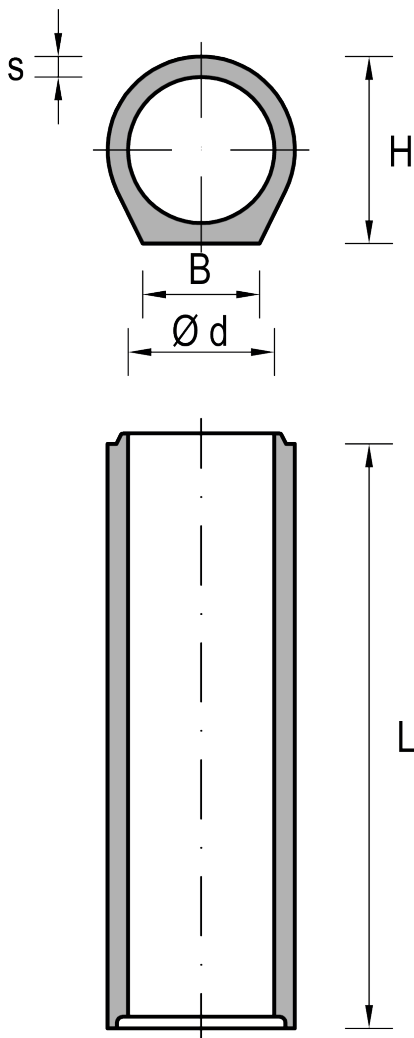

**Produktdetails:**

Artikel Nr.	Innen Ø d mm	Baulänge L mm	Wandstärke s mm	Fußbreite B mm	Höhe H mm	Gewicht kg	Stk./ Pal.
FZR-100	100	1000	25	85	150	25	42
FZR-150	150	1000	27,5	120	204	40	30
FZR-200	200	1000	35	170	265	55	16
FZR-250	250	1000	35	200	320	75	12
FZR-300	300	1000	37,5	240	380	110	12
FZR-400	400	1000	45	325	490	175	lose
FZR-500	500	1000	55	405	640	250	lose
FZR-600	600	1000	65	460	740	350	lose
FZR-800	800	1000	85	550	970	665	lose
FZR-1000	1000	1000	95	640	1235	900	lose